





Zweischalengreifer

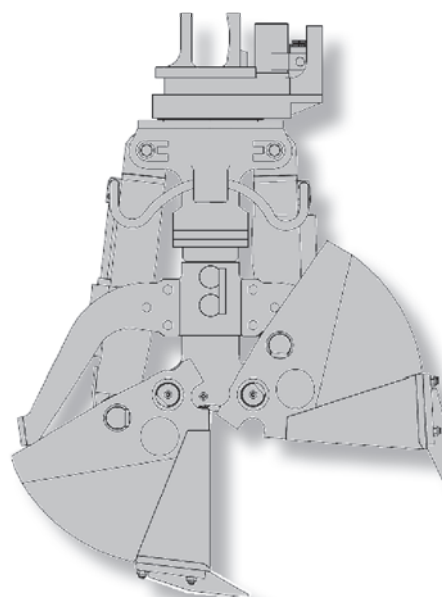

Zweischalengreifer

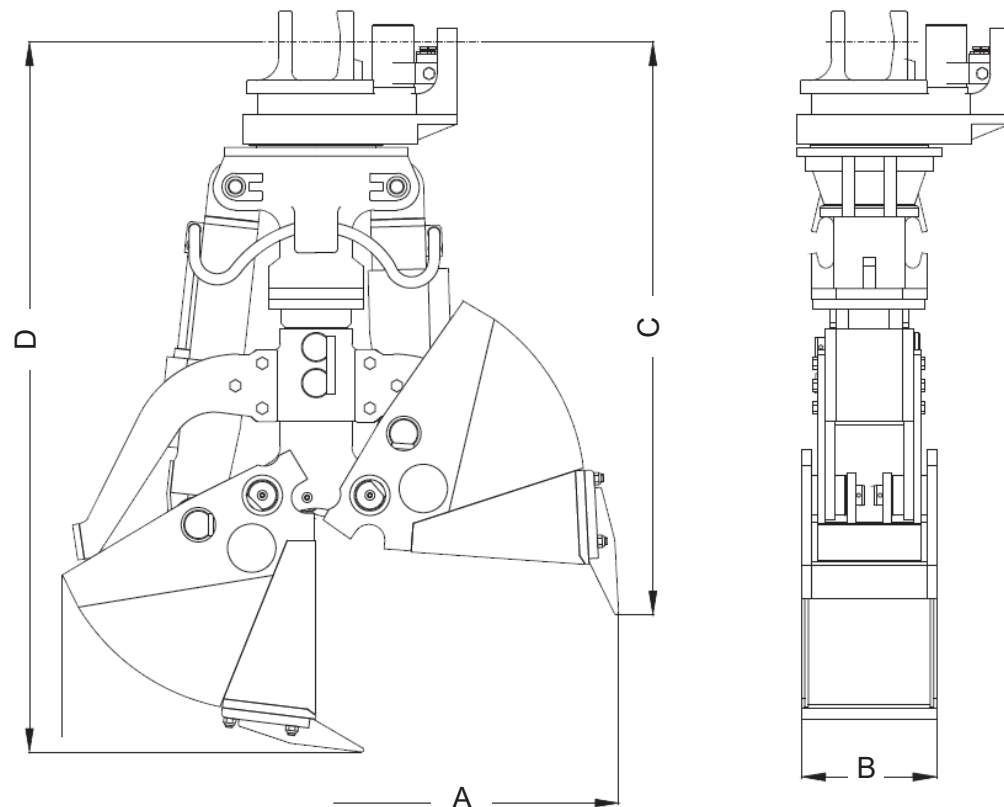

Technische Daten	Einheit	KSFG5-3	KSFG6-6	KSFG7-8
Baggerdienstgewicht	t	12 - 22	12 - 22	12 - 22
Gewicht, ohne Kopfplatte	kg	520	650	690
Schaleninhalt	I/SAE	125	410	550
A - Öffnungmaß	mm	1.350	1.685	1.685
B - Schnittbreite	mm	300	600	800
C - Höhe offen	mm	1.275	1.685	1.685
D - Höhe geschlossen	mm	1.580	1.750	1.750
Druck max. öffnen / schließen	bar	300	300	300
Druck max. drehen	bar	100	100	100

Einsatzbereich:

Zweischalengreifer:
für Arbeiten (Ausschachten, Verfüllen etc.) am Gleisbett zwischen den Bahnschwellen.

Schottergreifer:


für Arbeiten im Tiefbau, Gleisbau und Verladearbeiten.

Eigenschaften:

- ZG5 Sonderöffnungsweite 1.350 mm
- 360° hydraulik drehbar
- Schlauchanschlüsse am Rotator geschützt
- verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen
- schneller und leichter Schalenwechsel durch stabilen Schalenrahmen
- Verschleißteile aus hochverschleißfestem Feinkornstahl
- Stahl aus deutscher Produktion
- Bolzen gehärtet (hochfest vergütet)
- Pendelbremse serienmäßig
- hochverschleißfeste 3- Loch Schraubzähne
- Schalenlagerung abdichtet (staubgeschützt)


Optionen:

- Schnellwechseleadapter für alle gängigen Schnellwechsler
- Direktaufnahme für alle gängige Bagger Hersteller
- Auswerfer
- Schlausatz
- Sonder- und Zwischengrößen lieferbar
- Greiferverlängerung für größere Grabentiefen
- Lasthaken

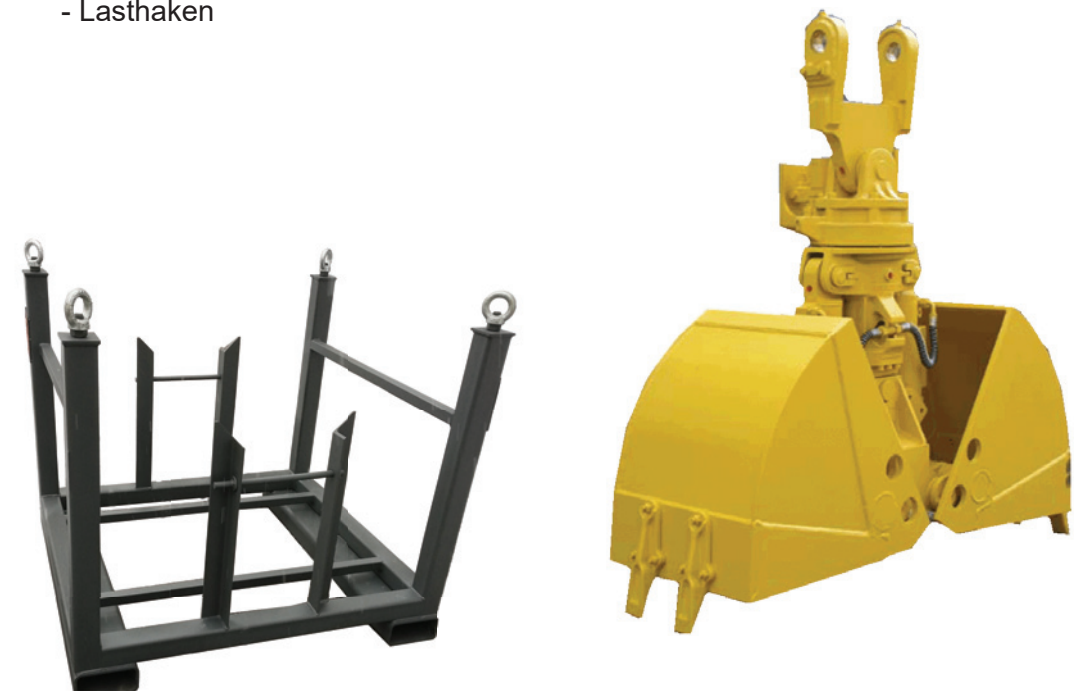

Transportgestell

AM ABBRUCHTECHNIK

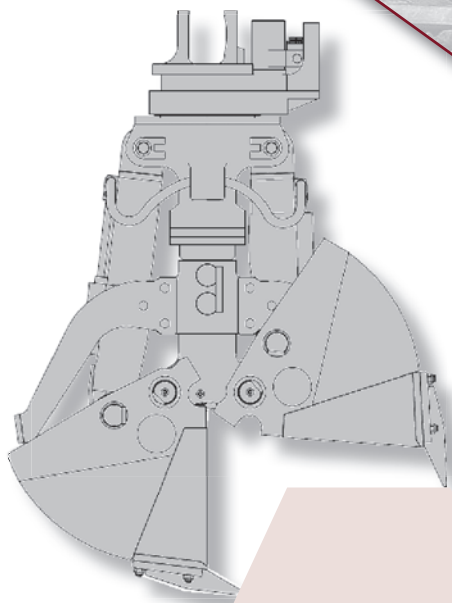

Abbruchtechnik AM GmbH
Wörthstr. 40 | 89129 Langenau

Tel. +49 (0) 7345 91 88 790
info@abbruchtechnik-am.de
www.abbruchtechnik-am.de

